

また一歩進んだバルーン

— 1000W電子安定器内蔵 —

再点灯時間の大幅短縮

チラツキが無く目に優しい光

周波数を選ばず日本全国で使用可能

電圧変動に強い安定した灯り



ディーゼル発電機仕様
LB1130FBD-1



G2400S



G2400SL



ガソリン発電機仕様
LB1130FBG-1
もごさいます。

業界初！1000W電子安定器内蔵バルーンライト

電子安定器内蔵でココが変わる！

再点灯時間の大幅短縮



日本全国で使用可能


50Hz/60Hzと入力周波数を選ばず日本全国で使用可能。
 *電子安定器自体は240V対応なので世界中で使用も可能
 (別途変換プラグが必要です。)

チラツキがない

電子制御でチラツキなし。良質な照明で疲れにくい。


チラツキについて

ランプを点灯させるための電気は交流で、+、-が常に反転しており、この+、-の反転の仕方がチラツキのポイントになります。

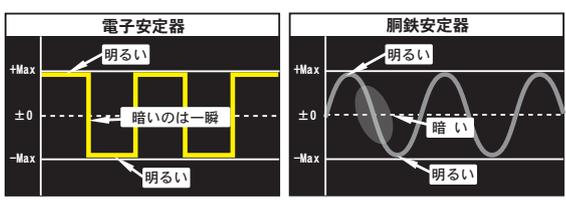

いつでも安定した灯り

入力電圧が変動した場合に起こるランプのチラツキや明るさの降下もなく、常に安定した明るさが得られます。またランプにとって負担の少ない電力を供給するため、寿命が縮むこともなく経済的です。

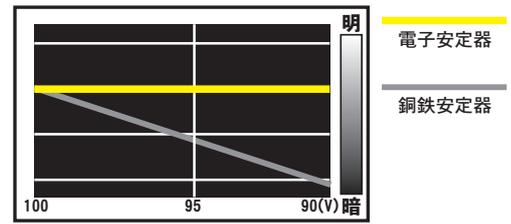

文字シート



注意喚起や案内板として活躍します。用途に応じた特注も承ります。シートはマジックテープで簡単に着脱可能です。

- 安全 + 第一
- 1km先 工事中 車両通行注意
- 工事中につき 片側交互通行
- 水道工事中
- 災害対策本部
- 避難場所

標識バルーン



ちょうちん型のバルーンに文字シートで工事内容を標示し、看板と照明の二役をこなします。




デザインバルーン



工事現場のイメージアップに注目されているガードマンバルーン。様々な現場に対応するため、特注も承ります。イベント等でも活躍します。

■外形寸法図 (単位: mm)

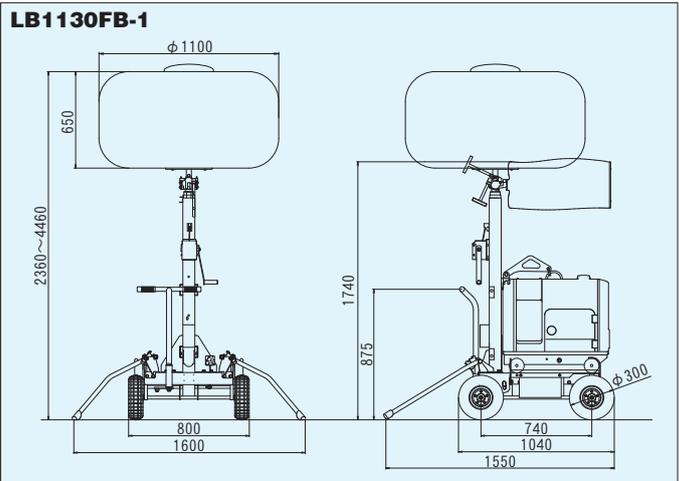

■仕様

	LB1130FBD-1		LB1130FBG-1	
	型式	重量(kg)	型式	重量(kg)
投 光 機	電圧(V)	109	AC100※	
	周波数(Hz)	109	50/60	
	電流(A)	109	11.2(電圧100V時)	
	種類	109	メタルハライドランプ	
	(W)×(灯)	109	1000×1	
	調光機能	109	2段階調光: 100%/75%	
	全光束(ルーメン)	109	110,000	
	使用可能温度範囲(℃)	109	-10~+40	
	マスト形式	109	伸縮3段式(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)	
	マスト操作	109	手動ウィンチ(逆巻き防止機構付)	
台 車	タイヤ	109	外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5)	
	ブレーキ	109	足踏み式駐車ブレーキ	
	アウトリガー	109	後方展開-ワンタッチ式	
寸 法	作業時(L×W×H)(mm)	109	1550×1600×2360~4460	
	収納時(L×W×H)(mm)	109	1040×800×1740	
発 電 機	出力(KVA)	109	ヤンマー YDG250VS-5E/6E	ヤンマー G2400S-5E/6E
	始動方式	109	セルスタート	リコイル又はセルスタート
	使用燃料	109	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)	無鉛ガソリン
	満タン容量(リットル)	109	15	11
	オイル警報装置	109	15	19
	乾燥重量(kg)	109	145	70
	総重量(kg)	109	254	181

※電源プラグ変更により90~240V使用可能

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
 ●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
 ●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。