


主要諸元・三面図

三面図

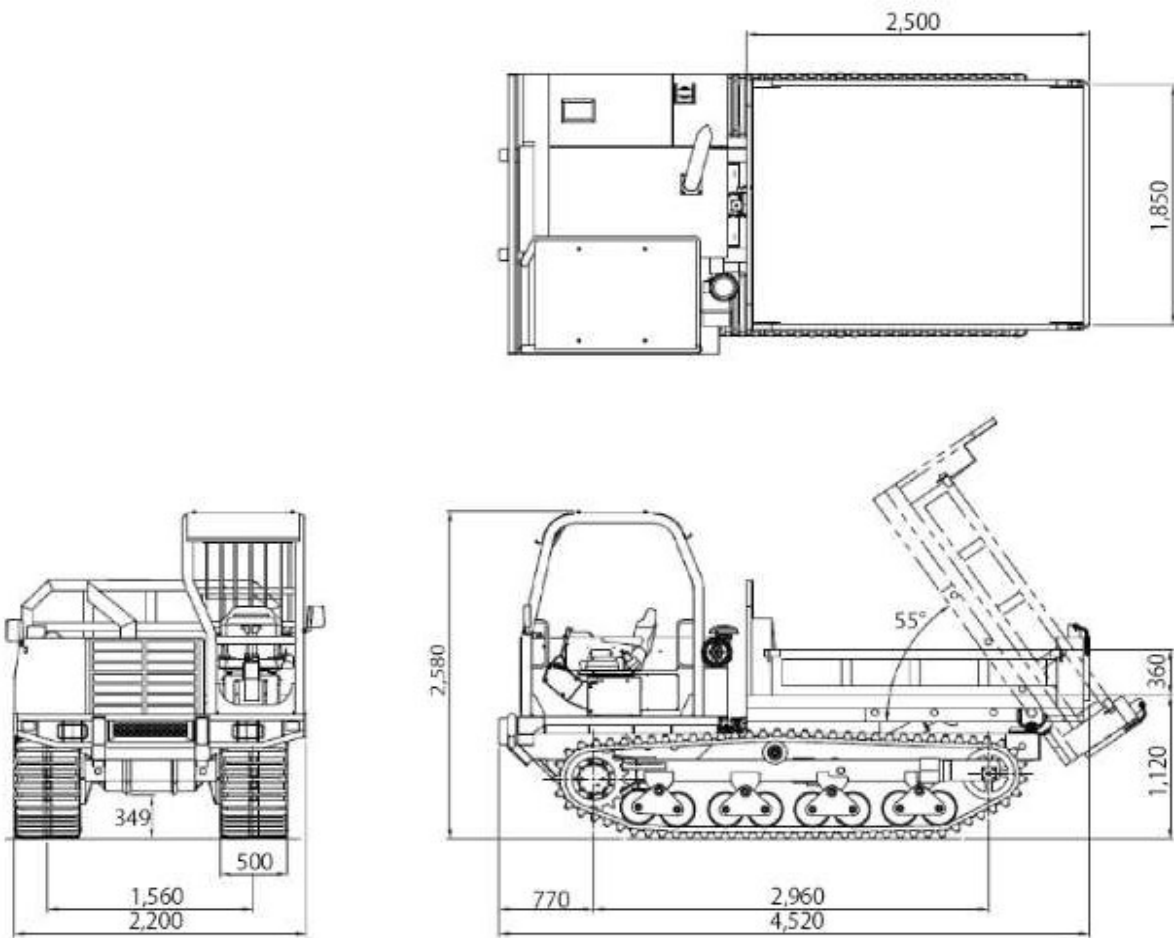

MST-700VD

最大積載量	4,300kg
荷台容量 平積/山積	1.67/2.60m ³
走行速度 高/低	0~10.0 / 0~7.0km/h
接地圧 空車/積車	24.99/43.51 kPa
運転質量	5,800kg
全長	4,520mm
全幅(クローラ幅)	2,200mm
全高	2,580mm
最低地上高	349mm
履帯幅	500mm
荷台寸法 長さ×幅×高さ	2,500x1,850x360mm
エンジン型式	クボタ V3800
定格出力	69.2kW/2200min ⁻¹
燃料タンク容量	100 ℓ
作動油タンク容量	75 ℓ
特定特殊自動車の車名及び型式	モロオカ MST-700VD-IVD
特定原動機の名称及び型式	クボタ V3800-CR-T-WDP
排ガス基準	オフロード法 少数特例2011年規制 Tier4 interim EU Stage ⅢB

※仕様は予告なく変更する場合があります。